CAYSN PRINTER

XIAMEN KAICONG ELECTRONIC TECHNNOLOGY CO.,LTD.

厦门开聪电子科技有限公司



深耕技术/自主创新/产品服务/方案解决

windows

Linux POWERED

MAC OS

ANDROID 安卓系统

iphone

Caysn®

公司简介

COMPANY INTRODUCTION




厦门开聪电子科技有限公司成立于2010年，专精于热敏打印机的研发和制造，给客户提供完整的打印解决方案。是一家专业研发、生产、销售热敏POS打印机、票据标签打印机、云打印机、打印单元、控制板及POS周边产品的高新技术企业。自成立之初便扎实立足自我技术创新，拥有自有专利技术，建立颇受业界欢迎的“Caysn”自有打印机品牌。产品广泛应用于金融、税控、消防、医疗、仪器仪表、商场、汽车车载、餐饮连锁等行业。

公司拥有坚实的工程研发团队与经验丰富的市场研发能力，曾给国内外多家知名品牌提供OEM及ODM产品。经过近十年的发展和技术积累，公司设计研发生产的多种打印设备远销海内外，获得客户一致好评。

秉承“专注、质量、社会”的经营理念和企业文化，为员工谋福利、为社会做贡献，是我们不断谋求进步和发展的动力。对技术领域持续创新、精益求精，是我们一直以来的工作原则。公司以合作、多赢的心态，为市场提供更多富于创新、富于价值的产品和服务。

地 址：福建省厦门市同安区西柯镇洪塘头村美人山中路288号2栋五楼
服务热线：(86) 0592-5210293 或 (86) 0592-5210393
网 址：www.caysn.com
E-mail：caysn18@caysn.com

Caysn智能云打印

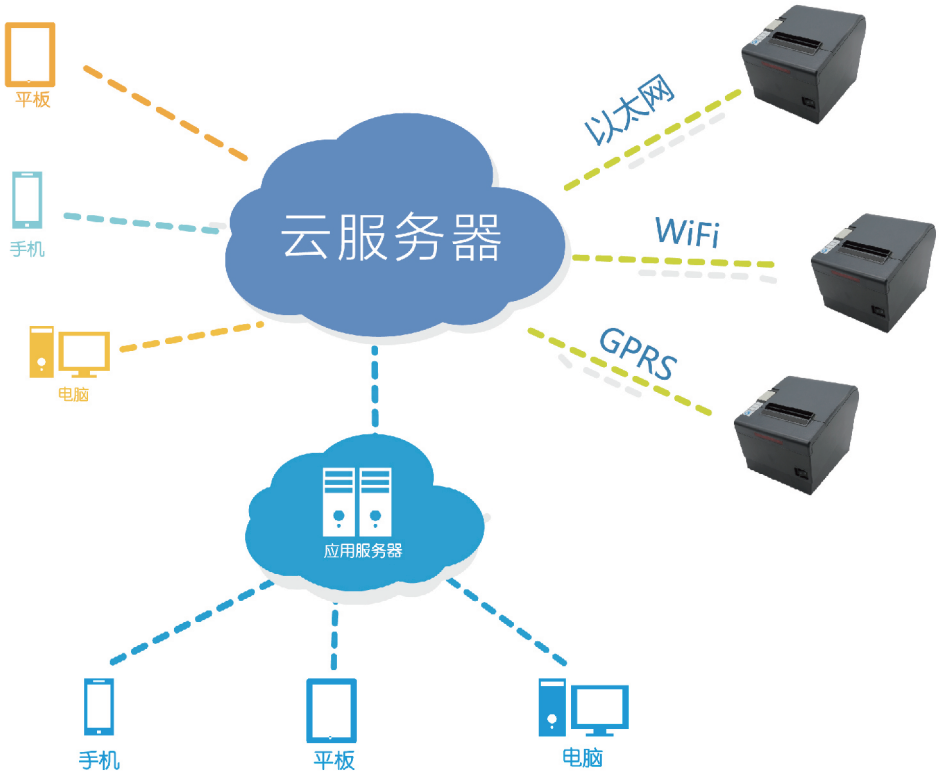

Caysn云打印机产品介绍

打印机无需连接电脑、手机或平板

- 以太网、WiFi、GPRS三种连接方式可选
- 省时省力，避免漏单，快速出单，提高效率，实现远程打印
- 采用MQTT协议，安全可靠，支持加密传输
- 用户将打印内容发送到云服务器，通过服务器处理打印指令给打印机

CA835/CB835/CB835B

80mm热敏POS打印机

产品特点>>

- 低噪音、高品质打印
- 自动切纸
- 支持钱箱控制接口
- 可选USB、网口、串口、蓝牙、WiFi通讯
- 声光报警+纸未取功能
- 可选云打印和网页打印
- 安全可靠，打印不丢单



CA835

技术参数>>

型号	CA835/CB835/CB835B
云打印	**MQTT**
TLS加密	**支持**
网页打印	**WebSocket**
页模式	支持
通讯接口	USB、网口、串口、蓝牙、WiFi
打印方式	行式热敏
分辨率	203DPI, 8 dots/mm
打印宽度	72mm(576dots)
打印速度	250mm/s（Max）
钱箱控制	RJ11-6P6C插座，24V
指令集	ESC/POS 兼容指令集
自定义字符	支持
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集
UTF-8	支持
条码	UPC-A；UPC-E；EAN-8；EAN13；CODE39；ITF；CODEBAR；CODE128；CODE93；QR CODE; PDF417
纸张宽度	79.5±0.5mm
纸卷直径	80mm（Max）
撕纸方式	自动切纸或手动撕纸
侦测功能	缺纸、纸仓盖开启侦测、声光报警+纸未取功能
外观尺寸	195mm×145mm×144mm（长×宽×高）
打印头寿命	100km
切刀寿命	1,000,000次
驱动程序	Windows（WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000） Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS
电源	24VDC/2A



CB835



CB835B

CC835

80mm热敏POS打印机

产品特点>>

- 自动切纸
- 支持钱箱控制接口
- 可选USB、网口、串口、蓝牙通讯
- 声光报警+纸未取功能可选
- 可选云打印和网页打印
- 安全可靠，打印不丢单
- 切刀不卡刀设计



CC835

操作系统>>

windows

MAC OS

Linux POWERED

android 安卓系统

iphone

技术参数>>

型号	CC835
云打印	MQTT
TLS加密	支持
网页打印	WebSocket
页模式	支持
通讯接口	USB+网口+串口，可选蓝牙、WiFi
打印方式	行式热敏
分辨率	203DPI, 8 dots/mm
打印宽度	72mm(576dots)
打印速度	250mm/s（Max）
钱箱控制	RJ11-6P6C插座，24V
指令集	ESC/POS 兼容指令集
自定义字符	支持
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集
UTF-8	支持
条码	UPC-A；UPC-E；EAN-8；EAN13；CODE39；ITF；CODEBAR；CODE128；CODE93；QR CODE; PDF417
纸张宽度	79.5±0.5mm
纸卷直径	80mm（Max）
撕纸方式	自动切纸或手动撕纸
侦测功能	缺纸、声光报警+纸未取功能(可选)
外观尺寸	195mm×145mm×144mm（长×宽×高）
打印头寿命	100km
切刀寿命	1,000,000次
驱动程序	Windows（WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000） Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS
电源	24VDC/2A

CD835/CE835

80mm热敏POS打印机



CD835



CE835

产品特点>>

- 低噪音、高品质打印
- 自动切纸
- 支持钱箱控制接口
- 可选USB、网口、串口、蓝牙、WiFi通讯
- 声光报警+纸未取功能
- 可选云打印和网页打印
- 安全可靠，打印不丢单
- 切刀不卡刀设计

操作系统>>

windows Linux POWERED

MAC OS android 安卓系统 iphone

技术参数>>

型号	CD835/CE835
云打印	**MQTT**
TLS加密	**支持**
网页打印	**WebSocket**
页模式	支持
通讯接口	USB+网口/USB+网口+BT+WiFi
打印方式	行式热敏
分辨率	203DPI, 8 dots/mm
打印宽度	72mm(576dots)
打印速度	250mm/s（Max）
钱箱控制	RJ11-6P6C插座，24V
指令集	ESC/POS 兼容指令集
自定义字符	支持
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集
UTF-8	支持
条码	UPC-A；UPC-E；EAN-8；EAN13；CODE39；ITF；CODEBAR；CODE128；CODE93；QR CODE; PDF417
纸张宽度	79.5±0.5mm
纸卷直径	80mm（Max）
撕纸方式	自动切纸或手动撕纸
侦测功能	缺纸、声光报警+纸未取功能
外观尺寸	165mm×132mm×118.3mm（长×宽×高）
打印头寿命	100km
切刀寿命	1,000,000次
驱动程序	Windows（WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000） Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS
电源	24VDC/2A

CF835

80mm热敏POS打印机

产品特点>>

- 自动切纸
- 支持钱箱控制接口
- 三口合一，方便选用
- 前出纸，不卡刀
- 声光报警+纸未取功能可选
- 可选云打印和网页打印
- 安全可靠，打印不丢单



CF835

操作系统>>

windows

MAC OS

Linux POWERED

android 安卓系统

iphone

技术参数>>

型号	CF835
云打印	MQTT
TLS加密	支持
网页打印	WebSocket
页模式	支持
通讯接口	USB+网口+串口，可选蓝牙、WiFi
打印方式	行式热敏
分辨率	203DPI, 8 dots/mm
打印宽度	72mm(576dots)
打印速度	250mm/s（Max）
钱箱控制	RJ11-6P6C插座，24V
指令集	ESC/POS 兼容指令集
自定义字符	支持
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集
UTF-8	支持
条码	UPC-A；UPC-E；EAN-8；EAN13；CODE39；ITF；CODEBAR；CODE128；CODE93；QR CODE; PDF417
纸张宽度	79.5±0.5mm
纸卷直径	80mm（Max）
撕纸方式	自动切纸或手动撕纸
侦测功能	缺纸、声光报警|纸未取功能
外观尺寸	170mm×137mm×124mm（长×宽×高）
打印头寿命	100km
切刀寿命	1,000,000次
驱动程序	Windows（WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000） Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS
电源	24VDC/2A

CH808

80mm热敏POS打印机

产品特点>>

- 自动切纸
- 支持钱箱控制接口
- 三口合一，方便选用
- 前出纸，不卡刀
- 声光报警+纸未取功能可选
- 可选云打印和网页打印
- 安全可靠，打印不丢单



CH808

操作系统>>

windows

MAC OS

Linux POWERED

android 安卓系统

iphone

技术参数>>

型号	CH808
云打印	**MQTT**
TLS加密	**支持**
网页打印	**WebSocket**
页模式	支持
通讯接口	USB+网口+串口，可选蓝牙、WiFi
打印方式	行式热敏
分辨率	203DPI, 8 dots/mm
打印宽度	72mm(576dots)
打印速度	90mm/s（Max）
钱箱控制	RJ11-6P6C插座，12V
指令集	ESC/POS 兼容指令集
自定义字符	支持
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集
UTF-8	支持
条码	UPC-A；UPC-E；EAN-8；EAN13；CODE39；ITF；CODEBAR；CODE128；CODE93；QR CODE; PDF417
纸张宽度	79.5±0.5mm
纸卷直径	最大80mm，建议50-60mm
撕纸方式	自动切纸或手动撕纸
侦测功能	缺纸、声光报警|纸未取功能
外观尺寸	169mm×136mm×130mm（长×宽×高）
打印头寿命	50km
切刀寿命	1,000,000次
驱动程序	Windows（WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000） Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS
电源	12VDC/3A

C58DⅡC/C58DL

58mm自动裁纸热敏票据/标签打印机

产品特点>>

- 可选自动切刀
- 支持钱箱控制接口
- 可选票据标签双打印
- 可选USB、网口、蓝牙、WiFi、GPRS通讯
- 支持云打印和网页打印
- 安全可靠，打印不丢单



C58DⅡC

操作系统>>

windows

MAC OS

Linux POWERED

android 安卓系统

iphone

技术参数>>

项目 \ 产品	C58DIIC	C58DL（票据/标签双打）
通讯接口	USB+网口+WiFi+GPRS+BT	USB+网口+WiFi+GPRS+BT
网页打印	**WebSocket**	**WebSocket**
云打印	**MQTT**	**MQTT**
TLS加密	**支持**	**支持**
切刀	带切刀	不带切刀
打印方式	行式热敏	
分辨率	203DPI, 8 dots/mm	
打印宽度	48mm(384dots)	
打印速度	120mm/s	
钱箱控制	RJ11-6P6C插座，12V	
指令集	ESC/POS 兼容指令集	
自定义字符	支持	
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印	
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文、日文等45种国际字符集	
UTF-8	支持	
条码	UPC-A；UPC-E；EAN-8；EAN13；CODE39；ITF；CODEBAR；CODE128；CODE93；QR CODE; PDF417	
纸张宽度	57.5±0.5mm	
纸卷直径	80mm（Max）	
撕纸方式	自动切纸或手动撕纸	手动撕纸
侦测功能	缺纸	
外观尺寸	170mm×120mm×130mm（长×宽×高）	
打印头寿命	50km	
切刀寿命	1,000,000次	
驱动程序	Windows（WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000） Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS	
电源	12VDC/2A	

P80C

80mm热敏便携蓝牙打印机

产品特点>>

- 易装纸，大纸卷
- 使用维护简便，经久耐用
- 低噪音，80mm/s高速打印
- 功能齐全，打印清晰，携带方便
- Micro USB接口与WiFi结合
- 可选云打印和网页打印
- 安全可靠，打印不丢单



P80C

技术参数>>

型号	P80C
打印方式	行式热敏
网页打印	**WebSocket**
云打印	**MQTT**
TLS加密	**支持**
分辨率	203DPI, 8 dots/mm
打印宽度	72mm(576 dots)
打印速度	80mm/s
通讯接口	标配：Micro-USB接口 选配：WiFi
指令集	ESC/POS 兼容指令集
自定义字符	支持
图表	支持不同密度的点图打印、光栅位图打印及下载位图打印
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集
UTF-8	支持
条码	UPC-A；UPC-E；EAN-8；EAN13；CODE39；ITF； CODEBAR；CODE128；CODE93；QR CODE
纸张类型	普通热敏纸
纸张厚度	0.056~0.1mm
纸张宽度	79.5±0.5mm
纸卷直径	40mm（Max）
撕纸方式	手动撕纸
外观尺寸	106.4mm×101.7mm×49mm（L×W×H）
重量	248g（主机+电池）
打印头寿命	50km
电池	可充电锂电池：7.4V，1500mAh
电源	5VDC/1A

P58AW+

58mm便携标签打印机（支持云打印）

产品特点>>

- 易装纸结构，使用维护简便
- 超大电池容量2000mAh
- 低噪音、高速打印
- 支持热敏标签纸和票据纸双打印
- 支持WiFi云打印和网页打印
- 安全可靠，打印不丢单



P58AW+
票据标签双打
支持云打印和网页打印

技术参数>>

型号	P58AW+
打印方式	行式热敏，票据/标签双打
通讯接口	有线：Micro-USB接口；无线：WiFi
网页打印	**WebSocket**
云打印	**MQTT**
TLS加密	**支持**
分辨率	203DPI, 8 dots/mm
打印宽度	48mm(384dots)
打印速度	80mm/s
指令集	ESC/POS 兼容指令集
自定义字符	支持
图表	支持不同密度的点图打印、光栅位图打印及下载位图打印
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集
UTF-8	支持
条码	UPC-A；UPC-E；EAN-8；EAN13；CODE39；ITF；CODEBAR；CODE128；CODE93; QR CODE
纸张类型	普通热敏纸/热敏标签纸
纸张厚度	0.056~0.1mm（热敏纸），0.1~0.12mm（标签纸）
纸张宽度	57.5±0.5mm
纸卷直径	40mm（Max）
撕纸方式	手动撕纸
支持功能	缺纸报警、自动休眠、蜂鸣器、云打印、网页打印
外观尺寸	97.5mm×75mm×48mm（L×W×H）
重量	220g（主机+电池）
打印头寿命	50km
电池	可充电锂电池：7.4V，2000mAh
电源	12VDC/1A