

CAYSN PRINTER

XIAMEN KAICONG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,LTD.

| 厦 门 开 聪 电 子 科 技 有 限 公 司 |



深耕技术 / 自主创新 / 产品服务 / 方案解决



windows



P O W E R E D



MAC OS



ANDROID
安卓系统



iphone

Caysn®

公司简介 COMPANY INTRODUCTION




厦门开聪电子科技有限公司成立于2010年，专精于热敏打印机的研发和制造，为客户提供完整的打印解决方案。是一家专业研发、生产、销售热敏POS打印机、票据标签打印机、云打印机、打印单元、控制板及POS周边产品的高新技术企业。自成立之初便扎实立足自我技术创新，拥有自有专利技术，建立颇受业界欢迎的“Caysn”自有打印机品牌。产品广泛应用于金融、税控、消防、医疗、仪器仪表、商场、汽车车载、餐饮连锁等行业。

公司拥有坚实的工程研发团队与经验丰富的市场研发能力，曾给国内外多家知名品牌提供OEM及ODM产品。经过近十年的发展和技术积累，公司设计研发生产的多种打印设备远销海内外，获得客户一致好评。

秉承“专注、质量、社会”的经营理念和企业文化，为员工谋福利、为社会做贡献，是我们不断谋求进步和发展的动力。对技术领域持续创新、精益求精，是我们一直以来的工作原则。公司以合作、多赢的心态，为市场提供更多富于创新、富于价值的产品和服务。

地址：福建省厦门市同安区西柯镇洪塘头村美人山中路288号2栋五楼
服务热线：(86) 0592-5210293 或 (86) 0592-5210393
网址：www.caysn.com
E-mail：caysn18@caysn.com

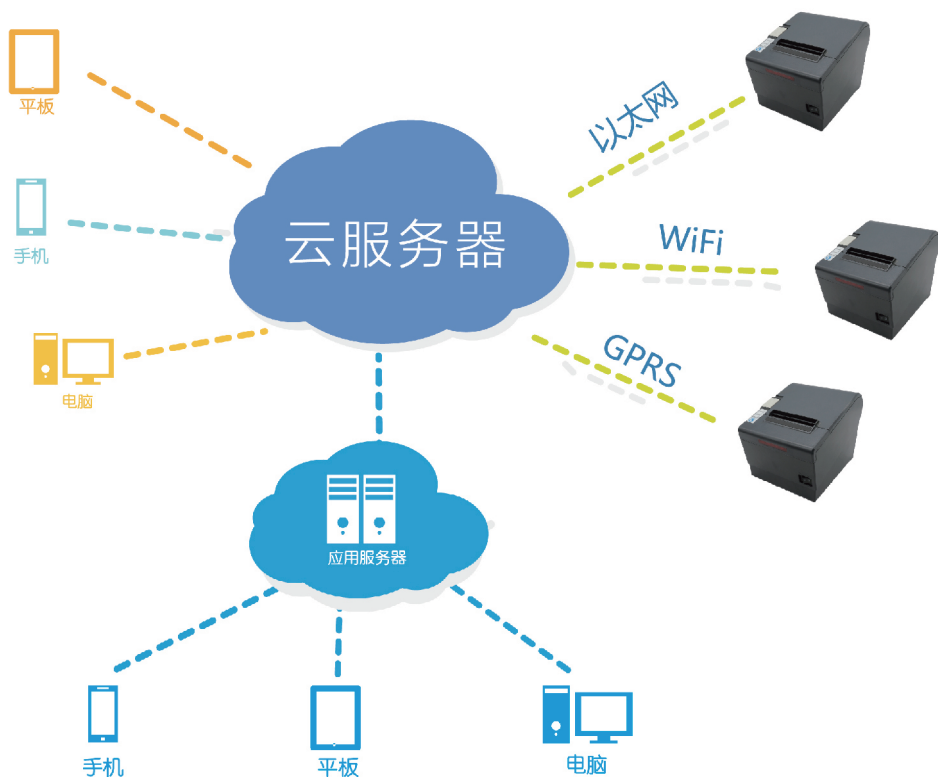

Caysn 云打印机产品介绍

打印机无需连接电脑、手机或平板

- ▶ 以太网、WiFi、GPRS三种连接方式可选
- ▶ 省时省力，避免漏单，快速出单，提高效率，实现远程打印
- ▶ 采用MQTT协议，安全可靠，支持加密传输
- ▶ 用户将打印内容发送到云服务器，通过服务器处理打印指令给打印机

CA80/CB80/CB80B

80mm热敏POS打印机

产品特点>>

- ◆ 易装纸
- ◆ 低噪音、高速打印
- ◆ 自动切纸
- ◆ 支持钱箱控制接口
- ◆ 可选USB、网口、串口、蓝牙通讯



CA80

技术参数>>

型号	CA80/CB80/CB80B
页码式	可选
通讯接口	USB/网口/USB+网口/USB+BT+网口/USB+网口+串口
打印方式	行式热敏
分辨率	203DPI, 8 dots/mm
打印宽度	72mm(576dots)
打印速度	250mm/s (Max)
钱箱控制	RJ11-6P6C插座, 24V
指令集	FSC/POS 兼容指令集
自定义字符	支持
中文	GB18030 24×24
西文	ASCII 9×17,12×24
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集
UTF-8	支持
条码	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE; PDF417
纸张宽度	79.5±0.5mm
纸卷直径	80mm (Max)
撕纸方式	自动切纸或手动撕纸
侦测功能	缺纸、纸仓盖开启、未取纸(可选)
外观尺寸	195mm×145mm×144mm (长×宽×高)
打印头寿命	100km
切刀寿命	1,000,000次
驱动程序	Windows (WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS
电源	24VDC/2A



CB80



CB80B

KP302

80mm热敏POS打印机

产品特点>>

- ◆ 易装纸
- ◆ 低噪音、高品质打印
- ◆ 精美外形，高性价比
- ◆ 支持钱箱控制接口
- ◆ 可选USB、网口、蓝牙通讯



KP302

操作系统>>



windows



MAC OS



Linux
P O W E R E D



안드로이드
安卓系统



iphone

技术参数>>

型号	KP302
通讯接口	USB+网口/USB+BT/USB
打印方式	行式热敏
分辨率	203DPI, 8 dots/mm
打印宽度	72mm(576dots)
打印速度	80mm/s
钱箱控制	RJ11-6P6C插座, 12V
指令集	ESC/POS 兼容指令集
自定义字符	支持
中文	GB18030 24×24
西文	ASCII 9×17,12×24
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集
UTF-8	支持
条码	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE
纸张宽度	79.5±0.5mm
纸卷直径	60mm (Max)
撕纸方式	手动撕纸
侦测功能	缺纸
外观尺寸	148.6mm×124mm×102.6mm (长×宽×高)
打印头寿命	50km
驱动程序	Windows (WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS
电源	12VDC/2A

KP58D

58mm自动裁纸热敏票据/标签打印机

产品特点>>

- ◆低噪音、高速打印
- ◆支持钱箱控制接口
- ◆可选自动切刀
- ◆可选票据标签双打印
- ◆可选USB、串口、并口、网口、蓝牙通讯



KP58D

操作系统>>



windows



MAC OS

Linux
P O W E R E D

安卓系统



iphone

技术参数>>

产品	KP58D2C-U	KP58D/KP58DC	KP58DC-UE (票据/标签双打)
项目	KP58D2C-U	KP58D/KP58DC	KP58DC-UE (票据/标签双打)
通讯接口	USB/USB+网口	USB/网口/USB+网口/串口/并口	USB/USB+网口/USB+BT
切刀	带切刀	切刀可选	不带切刀
打印方式	行式热敏		
分辨率	203DPI, 8 dots/mm		
打印宽度	48mm(384dots)		
打印速度	120mm/s		
钱箱控制	RJ11-6P6C插座, 12V		
指令集	ESC/POS 兼容指令集		
自定义字符	支持		
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印		
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文、日文等45种国际字符集		
UTF-8	支持		
条码	UPC-A; UPC-E; FAN-8; FAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE; PDF417		
纸张宽度	57.5±0.5mm		
纸卷直径	80mm (Max)		
撕纸方式	自动切纸或手动撕纸		
侦测功能	缺纸		
外观尺寸	170mm×120mm×130mm (长×宽×高)		
打印头寿命	50km		
切刀寿命	1,000,000次		
驱动程序	Windows (WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS		
电源	12VDC/2A		

KP202

58mm热敏POS打印机

产品特点>>

- ◆ 易装纸
- ◆ 低噪音、高品质打印
- ◆ 支持钱箱控制接口
- ◆ 可选USB、网口、蓝牙、GPRS通讯



KP202

操作系统>>



windows



MAC OS



P O W E R E D



安卓系统



iphone

技术参数>>

产品 项目	KP202-UE	KP202-UG
通讯接口	USB+网口/USB+BT	USB+GPRS
打印方式	行式热敏	
分辨率	203DPI, 8 dots/mm	
打印宽度	48mm(384dots)	
打印速度	80mm/s	
钱箱控制	RJ11-6P6C插座, 12V	
指令集	ESC/POS 兼容指令集	
自定义字符	支持	
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印	
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集	
UTF-8	支持	
条码	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE	
纸张宽度	57.5±0.5mm	
纸卷直径	60mm (Max)	
撕纸方式	手动撕纸	
侦测功能	缺纸	
外观尺寸	148.3mm×110mm×102mm (长×宽×高)	
打印头寿命	50km	
驱动程序	Windows (WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS	
电源	12VDC/2A	

KP203

58mm热敏POS打印机

产品特点>>

- ◆精美外形，高性价比
- ◆兼容性强、长寿命
- ◆可选USB、并口、串口通讯
- ◆支持钱箱控制接口



KP203

操作系统>>



windows



MAC OS

Linux
P O W E R E DANDROID
安卓系统

iphone

技术参数>>

型号	KP203
打印方式	行式热敏
分辨率	203DPI, 8 dots/mm
打印宽度	48mm(384dots)
打印速度	80-100mm/s
通讯接口	USB口/并口/串口, 可选; 蓝牙
钱箱控制	RJ11-6P6C插座, 12V
指令集	ESC/POS 兼容指令集
中文	GB18030 24×24
西文	ASCII 9×17,12×24
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集
条码	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE
纸张宽度	57.5±0.5mm
纸卷直径	50mm (Max)
撕纸方式	手动撕纸
侦测功能	缺纸
外观尺寸	185mm×110mm×94mm (长×宽×高)
打印头寿命	50km
驱动程序	Windows (WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS
电源	12VDC/2A

KP58X

58mm热敏POS蓝牙打印机



KP58X

产品特点>>

- ◆ 精美外形，高性价比
- ◆ 兼容性强、长寿命
- ◆ 可选USB、并口、串口通讯
- ◆ 支持钱箱控制接口
- ◆ 支持安卓、苹果系统，支持多蓝牙连接

操作系统>>



windows



MAC OS



P O W E R E D



安卓系统



iphone

技术参数>>

型号	KP58X
打印方式	行式热敏
分辨率	203DPI, 8 dots/mm
打印宽度	48mm(384dots)
打印速度	100mm/s
通讯接口	USB口/并口/USB+BT/USB+串口+BT
钱箱控制	RJ11-6P6C插座, 12V
指令集	ESC/POS 兼容指令集
自定义字符	支持
中文	GB18030 24×24
西文	ASCII 9×17,12×24
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集
UTF-8	支持
条码	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE
纸张宽度	57.5±0.5mm
纸卷直径	最大80mm, 建议50mm
撕纸方式	手动撕纸
侦测功能	缺纸
外观尺寸	158mm×114mm×109mm (长×宽×高)
打印头寿命	50km
驱动程序	Windows (WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS
电源	12VDC/2A

KP58B

58mm热敏POS蓝牙打印机

产品特点>>

- ◆体积小，内置适配器节省空间
- ◆精美外形，高性价比
- ◆可选USB、并口通讯
- ◆支持钱箱控制接口
- ◆支持安卓、苹果系统，支持多蓝牙连接



KP58B

操作系统>>



windows



MAC OS

Linux
P O W E R E D안드로이드
安卓系统

iphone

技术参数>>

型号	KP58B
打印方式	行式热敏
分辨率	203DPI, 8 dots/mm
打印宽度	48mm(384dots)
打印速度	120mm/s
通讯接口	USB口/并口/USB+BT11/USB+BT71
钱箱控制	RJ11-6P6C插座, 12V
指令集	ESC/POS 兼容指令集
自定义字符	支持
中文	GB18030 24×24
西文	ASCII 9×17,12×24
图表	支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集
UTF-8	支持
条码	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE
纸张宽度	57.5±0.5mm
纸卷直径	50mm (Max)
撕纸方式	手动撕纸
侦测功能	缺纸
外观尺寸	177mm×130.5mm×107mm (长×宽×高)
打印头寿命	50km
驱动程序	Windows (WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64 Ubuntu 14.04 32/64 MAC OS
电源	12VDC/2A